



PHOENIX

- 千兆以太网接口
- 网口供电
- 24 x 24 mm 规格
- 28 x 28 mm 规格
- 结构灵活独特
- 工业标准





Phoenix


Easy OEM Integration , 最便捷的OEM集成

可变形设计

机板可以展开到不同的角度，
以最适合您的应用场景。

丰富的镜头接口

S-mount, NF-mount, C-mount 以及
no lens mount.

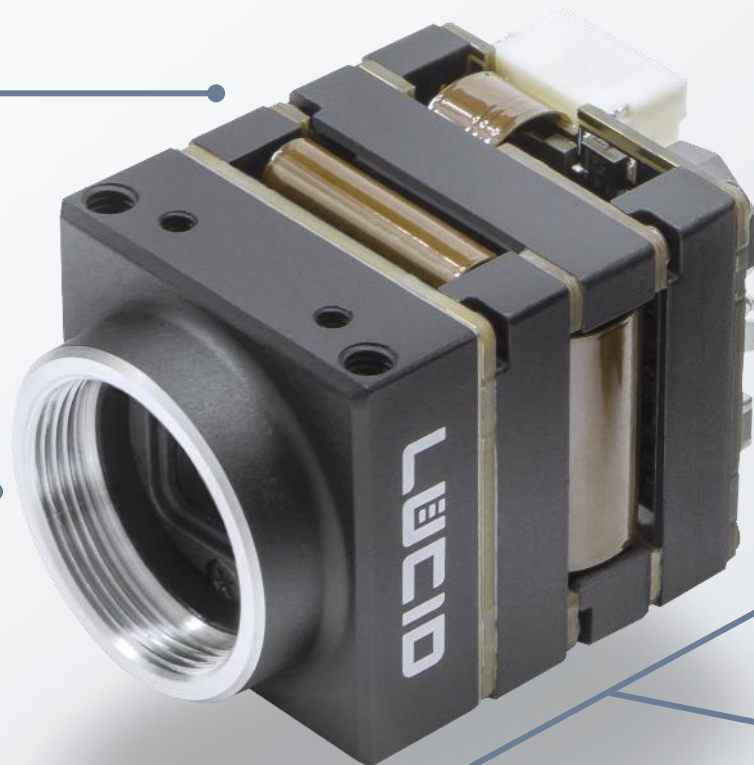

千兆以太网接口

RJ45, IX工业网络接
口和FFC 接口。

业内最小的 GigE PoE Camera

24 x 24mm (30g) /
28 x 28mm (40g)

GiG
VISION

GEN< i >CAM



现成的定制化模块设计

选用此款相机实现最快的定制化产品


4 种镜头选项+ 延长头选项

3 种网络接口选项

11 种彩色/黑白sensor 选项

180° & 90° 旋转开发包

2种 FFC 延长包

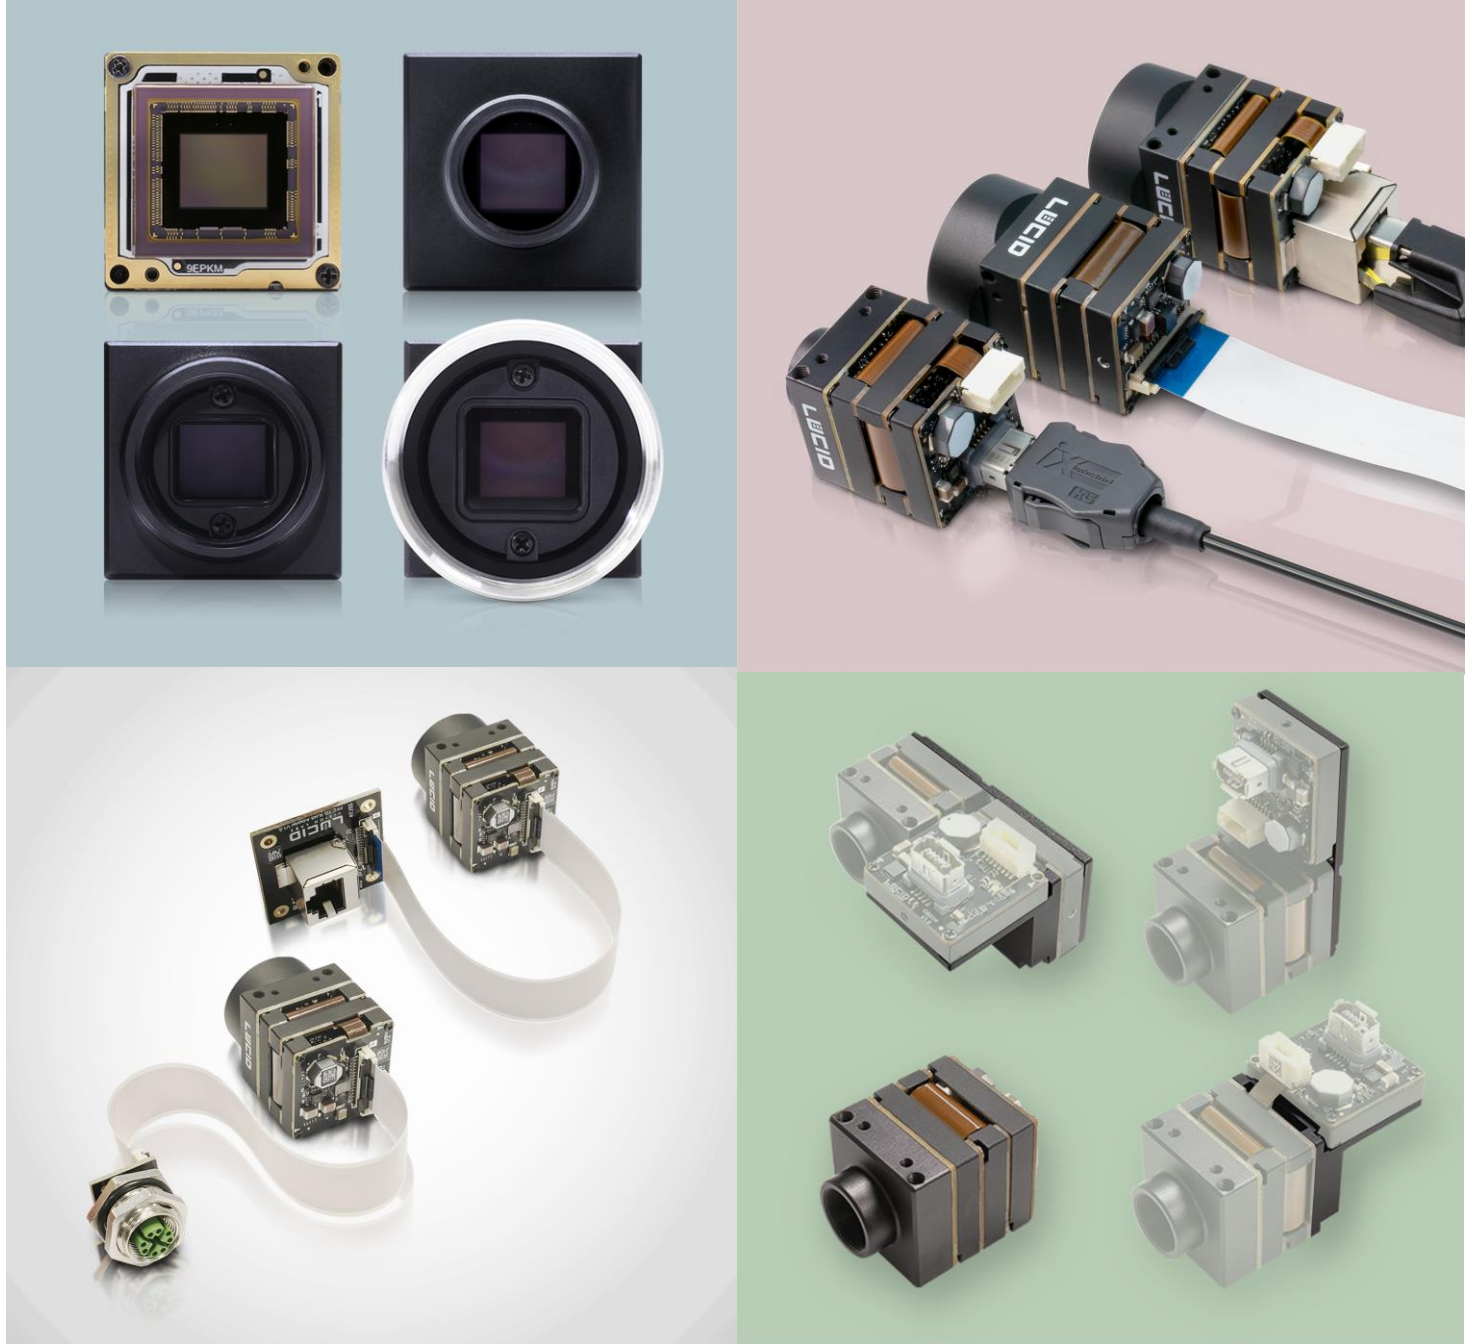

相机型号

型号	像素	分辨率	帧率	传感器	尺寸	像源尺寸	快门	镜头	色彩	接口
PHX004S	0.4 MP	728 x 544 px	291 fps	Sony IMX287 CMOS	1/2.9"	6.9 μm	全局	C / NF	Mono / Color	GigE Vision
PHX016S	1.6 MP	1440 x 1080 px	77 fps	Sony IMX273 CMOS	1/2.9"	3.45 μm	全局	C / NF	Mono / Color	GigE Vision
PHX023S	2.3 MP	1920 x 1200 px	52 fps	Sony IMX392 CMOS	1/2.3"	3.45 μm	全局	C / NF	Mono / Color	GigE Vision
PHX032S	3.2 MP	2048 x 1536 px	38 fps	Sony IMX265 CMOS	1/1.8"	3.45 μm	全局	C / NF	Mono / Color	GigE Vision
PHX050S	5.0 MP	2448 x 2048 px	24 fps	Sony IMX264 CMOS	2/3"	3.45 μm	全局	C / NF	Mono / Color	GigE Vision
PHX064S	6.4MP	3088 x 2064 px	18 fps	Sony IMX178 CMOS	1/1.8"	2.40 μm	卷帘	C	Mono / Color	GigE Vision
PHX089S	8.9 MP	4104 x 2174 px	13 fps	Sony IMX267 CMOS	1"	3.45 μm	全局	C	Mono / Color	GigE Vision
PHX120S	12.0 MP	4104 x 3006 px	10 fps	Sony IMX304 CMOS	1.1"	3.45 μm	全局	C	Mono / Color	GigE Vision
PHX122S	12.2MP	4072 x 3046 px	9 fps	Sony IMX226 CMOS	1/1.7"	1.85 μm	卷帘	C	Mono / Color	GigE Vision
PHX200S	20.0 MP	5472 x 3648 px	6 fps	Sony IMX183 CMOS	1"	2.40 μm	卷帘	C	Mono / Color	GigE Vision