


CoaXPress 线缆

用途：CoaXPress 是一种非对称的高速串行通信数字标准。该标准接口容许设备通过一根或几根同轴电缆传输视频和静态图像。

- ◆ 高速数据显示：一根线缆最高可达 6.25Gbit/s，四根线缆最高可达 25Gbit/s
- ◆ 更便捷的电缆解决方案，一根电缆即可实现视频传输，通信，控制和供电
- ◆ 支持热插拔
- ◆ 采用自锁与防呆连接器设计，方便安装与使用
- ◆ 还可以根据情况任意组合电缆的连接器
- ◆ 2 端连接器可根据情况任意组合 (BNC-DIN, DIN-DIN, HDBNC-DIN)
- ◆ 本电缆是具有优越的柔软性，在设计上考虑到了可动部位的高弯曲性的电缆



■ 产品图纸

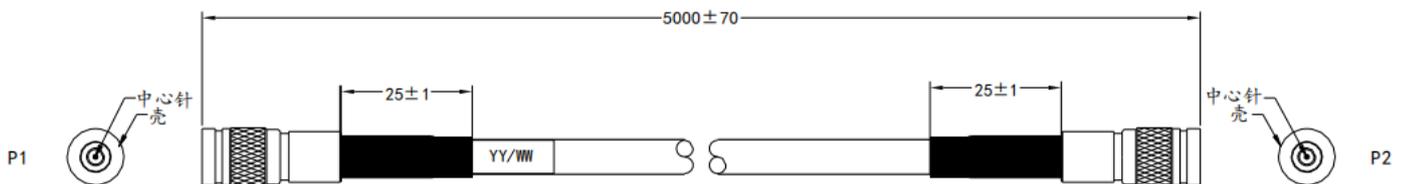

■ 产品参数

项目	CXP 线缆
线缆导体尺寸 (AWG)	25
线缆外径 (mm)	4.15 ± 0.02
额定电压 (V)	300
额定温度 (°C)	-40 ~ +80
特性阻抗 (Ω)	75 ± 3
阻燃性	VW-1
传输距离 (m)	5