


## Mini-Camera Link 线缆

用途：Camera Link 采用于数码相机和图像采集卡之间的连接。

- ◆ 基于 Camera Link 标准协议的电缆
- ◆ 连接器为注塑带螺丝固定结构，更符合工业场合使用
- ◆ Mini-Camera Link style 模型现有直线型，复杂环境可以更改直角型线缆以及延长用线缆。
- ◆ 拖链线缆经过我司机器检测，通过 800w 次以上拖链测试
- ◆ 电缆符合 UL 标准，阻燃等级可达 VW-1
- ◆ 符合 RoHS 标准



### ■ 产品图纸

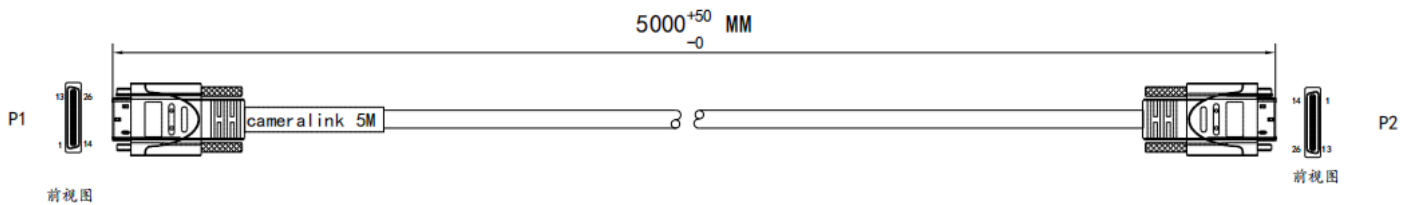

### ■ 产品参数

| 项目           | Camera Link 5M |
|--------------|----------------|
| 线缆导体尺寸 (AWG) | 28             |
| 线缆外径 (mm)    | 9.3±0.20       |
| 额定电压 (V)     | 30             |
| 额定温度 (°C)    | 80             |
| 特性阻抗 (Ω)     | 100±10         |
| 阻燃性          | VW-1           |

- ◇ 建立 Camera Link 规格标准是不同的。
- ◇ 在 Camera Link 规格中，电线长度定义为最大 10m. 关于使用延长线的时候可以达到的传输距离，由于摄像机和图像采集卡性能的不同而变化，使用延长线时，请事先确认。
- ◇ 有特殊情况需要用到，直角型线缆，延长线缆以及电源供电机能，请联系我们。